Data: 22-05-2024
Referència: PTOP-2018-938
Assumpte: Comunicació d'actuació carretera C-65

Comunicat d'inici d'obres

Us comuniquem que a partir del proper dijous dia 06/06/2024 s'iniciaran les obres següents:

- Adequació, millora superficial i estructural del ferm del PK 26+500 al PK 27+100 a la carretera C-65. Correspon al tram de la C-65 sortint de Quart en direcció a Girona.

L'actuació es duu a terme dins del contracte PTOP-2018-938 Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits lots 4 àmbit de Girona, Vidreres i Bianya.

Les actuacions que es preveuen són:

- Reparació de flonjalls existents (inclòs excavació i reblert amb pedraplè i tot-U artificial)
- Millora del paviment asfàltic (Fresat i reposició de Mescla Bituminosa en calent).
- Reposició de la senyalització horitzontal afectada.

Les afectacions al trànsit durant tot el termini d'execució de les obres seran les següents:

- Desviament de la circulació direcció Girona per la carretera C-250 a l'alçada de Quart (dia i nit). El transit direcció la costa passarà sense interrupció per el carril que en aquell moment no estigui afectat per les obres.
- Les obres es duran a terme el 6 de juny (treballs dia i nit) i es restaurarà el tràfic. Posteriorment es tornaran a iniciar el dilluns dia 10 de dia i es realitzaran de forma ininterrompuda (dia i nit) fins el dijous 13/06/2024 a la nit, deixant la franja del divendres 14/06/2024 per a possibles serrells d'obra i per a l'execució de la pintura.

ANNEXES:

1. Croquis del tram d'actuació:

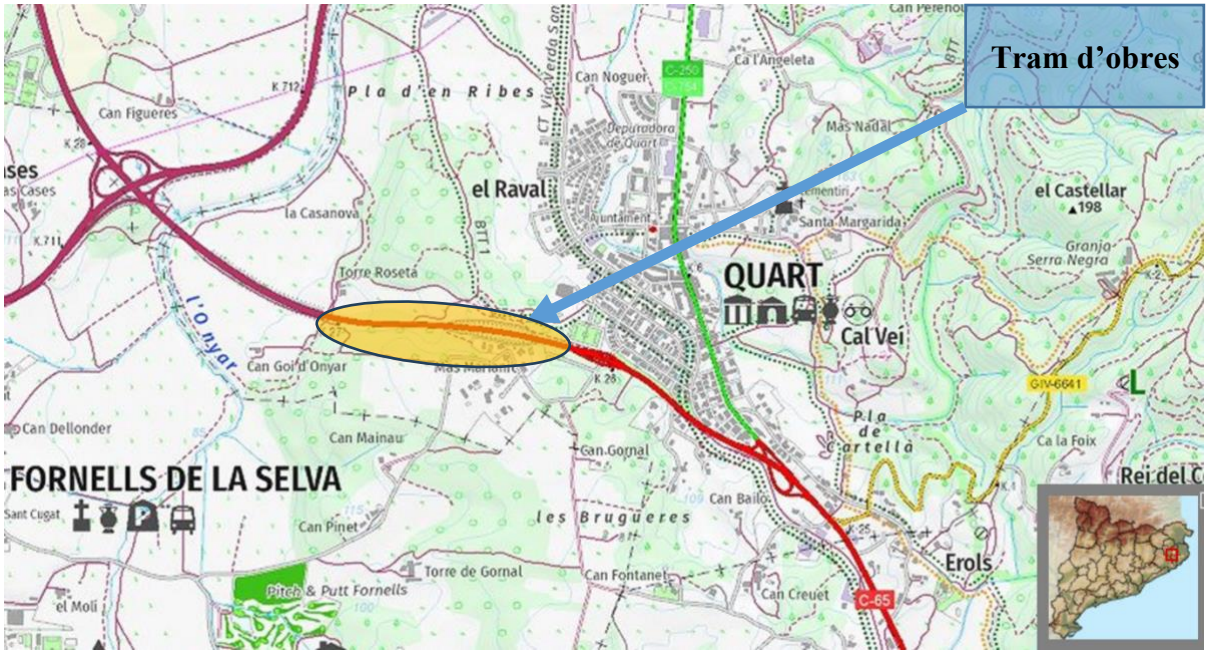

2. Croquis de la tramificació detallada de les obres:

TRAMIFICACIO CARRETERA C-65

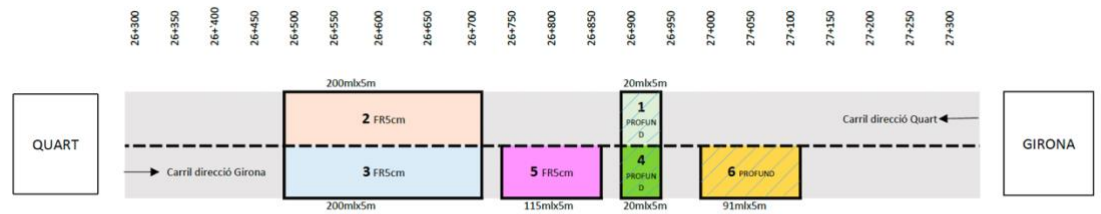

APEDAÇATS PROFUNDS 1, 4 I 6
Capa de fresat de mescla bitumionsa existent de 25 cm.
Excavació de 1,25 mt de fondaria.
Capa de pedraple de 1,00 mt
Capa de tot-ú de 25cm.
Capa de MBC 10+10+5 (25 cm)

PLANING DE TREBALLS:

	06/06 DIA dijous	06/06 NIT dijous nit	Dlv, diss i dg tram obert al trànsit	10/06 DIA dilluns	10/06 NIT dilluns nit	11/06 DIA dimarts	12/06 DIA dimecres	13/06 DIA dijous	13/06 NIT dijous nit
FRESAT	1	2 3		4 5 6					
EXCAVACIO	1			4		6	6		
PEDRAPLE	1			4			6		
TOT-U	1			4				6	
MBC		1 2 3			4 5			6	6

3. Detall del desviament de trànsit:

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

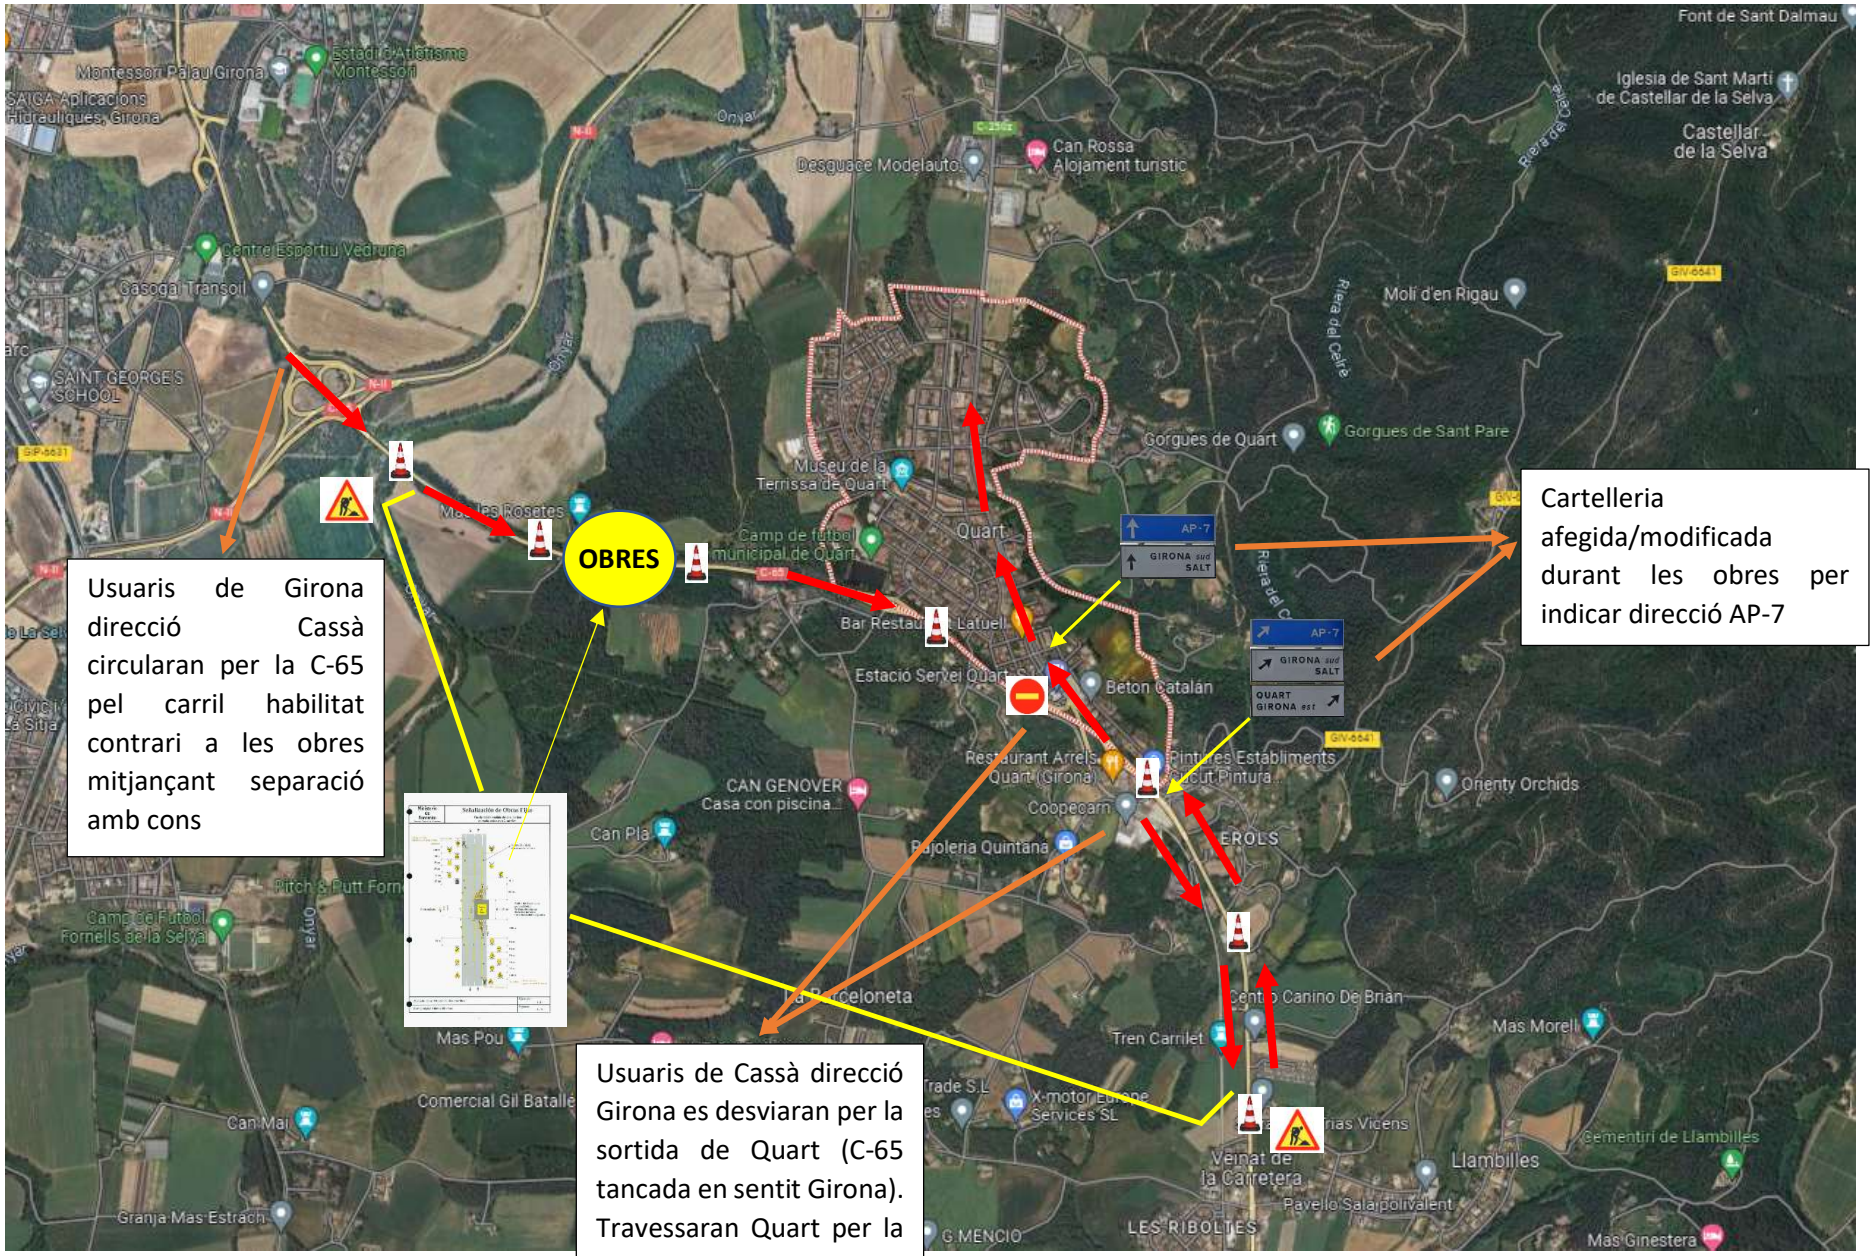

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

Detall de la senyalització del desviament de la C-65 per la C-250 a l'entrada de Quart:

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

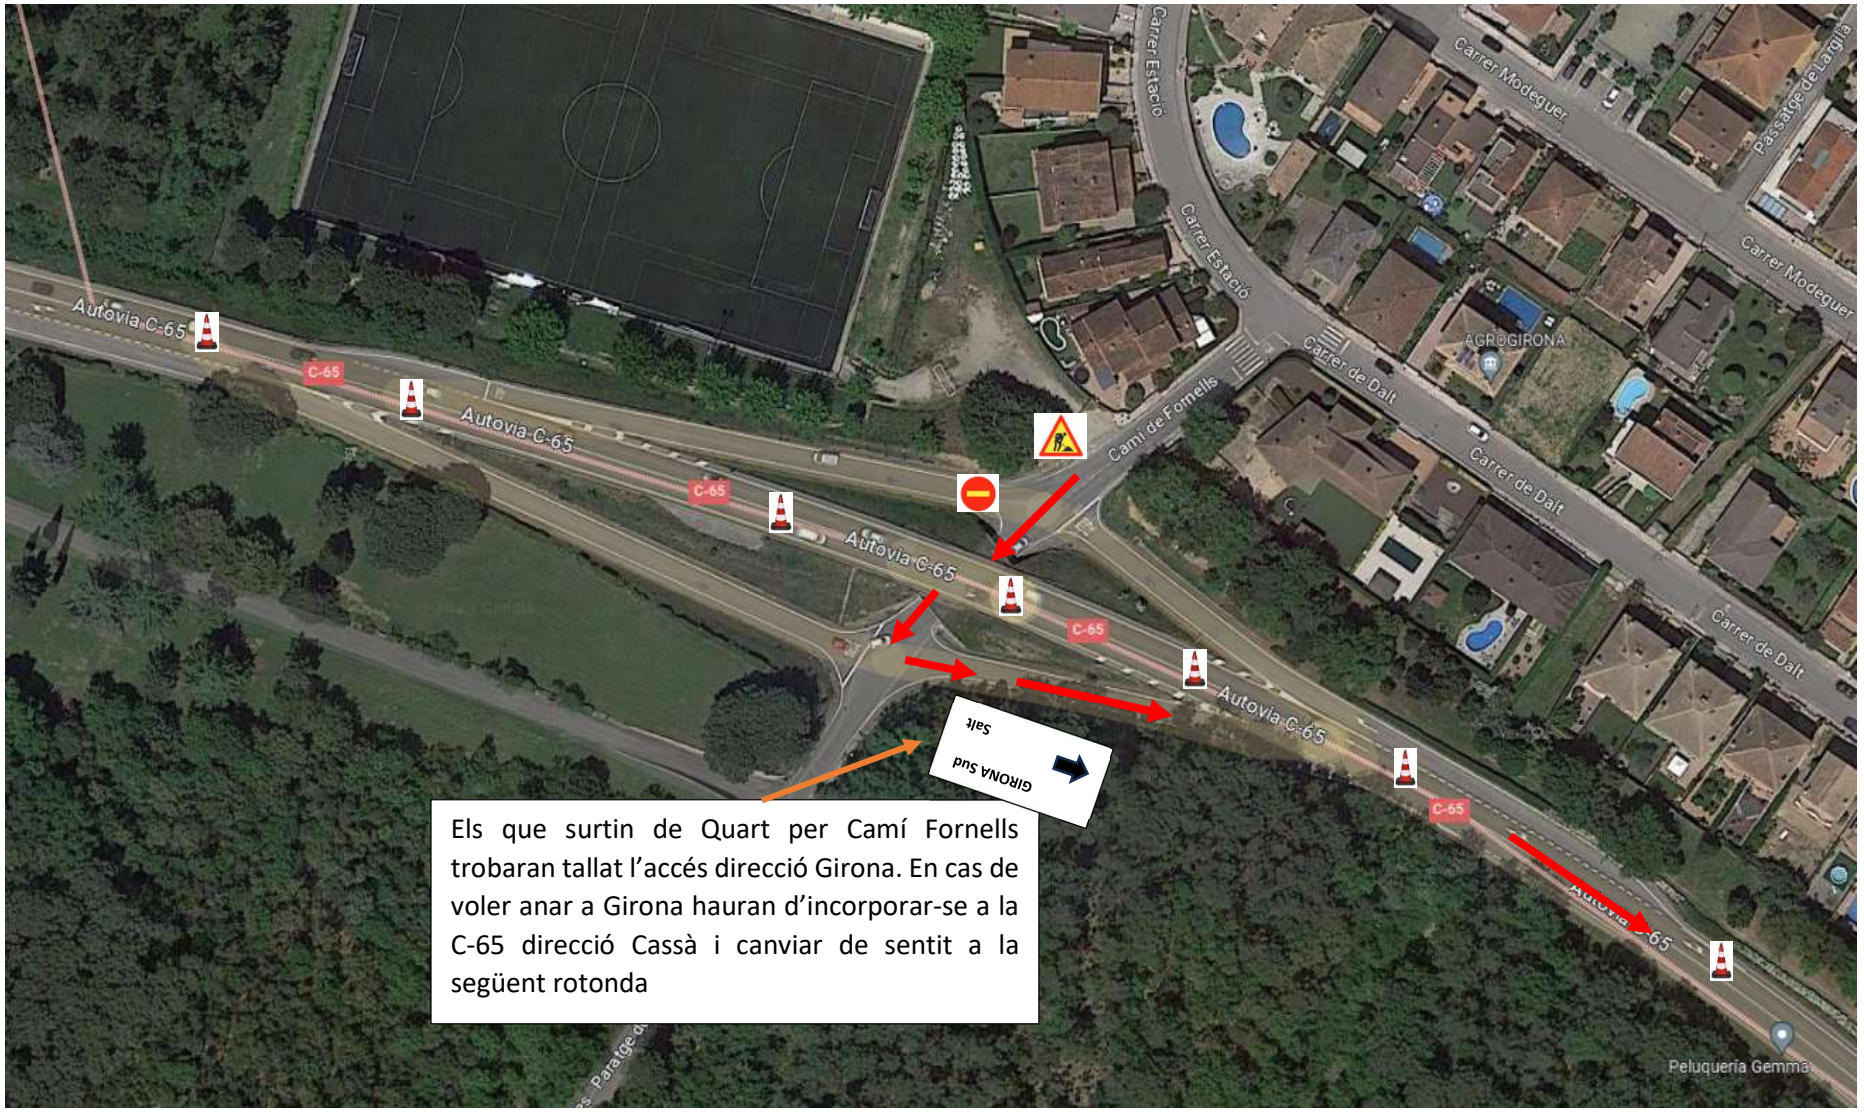

Els que surtin de Quart per Camí Fornells trobaran tallat l'accés direcció Girona. En cas de voler anar a Girona hauran d'incorporar-se a la C-65 direcció Cassà i canviar de sentit a la següent rotonda

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

La incorporació a la C-65 pel ramal de la gasolinera i pel STOP del carrer Pirineus direcció Girona es tallarà. Els usuaris que surtin de Quart per aquest punt s'incorporaran a la C-65 direcció Cassà per fer un canvi de sentit a la següent rotonda
Carrer Migdia
Carrer Tren
Carrer Raval
Autovia C-65
C-65
Carrer Cavarres
Snack Bar Servei Estació
Estació Servei Quart, S.L.
Bonàrea
Marpato, S.L.
Botiga de núvies
Autovia C-65
Autovia C-65
Autovia C-65

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

Intersecció carrer Pirineu amb carrer Gavarres:

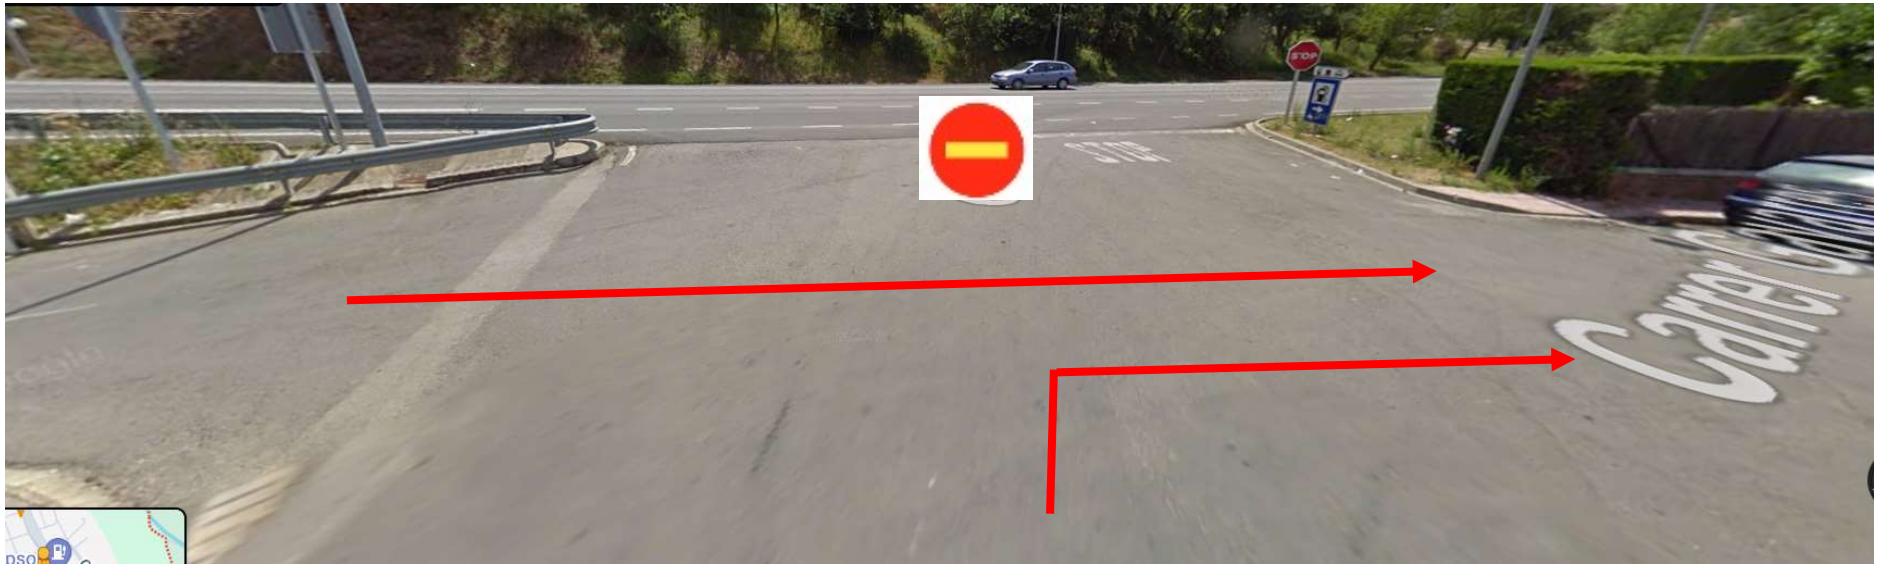

Incorporació de la gasolinera sentit Girona tancada:

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona

Els usuaris seguiran per la C-250 fins a la rotonda de La Creueta on ja s'indiquen els accessos a Girona i s'afegiran les indicacions cap a l'AP-7 a través de la N-II:

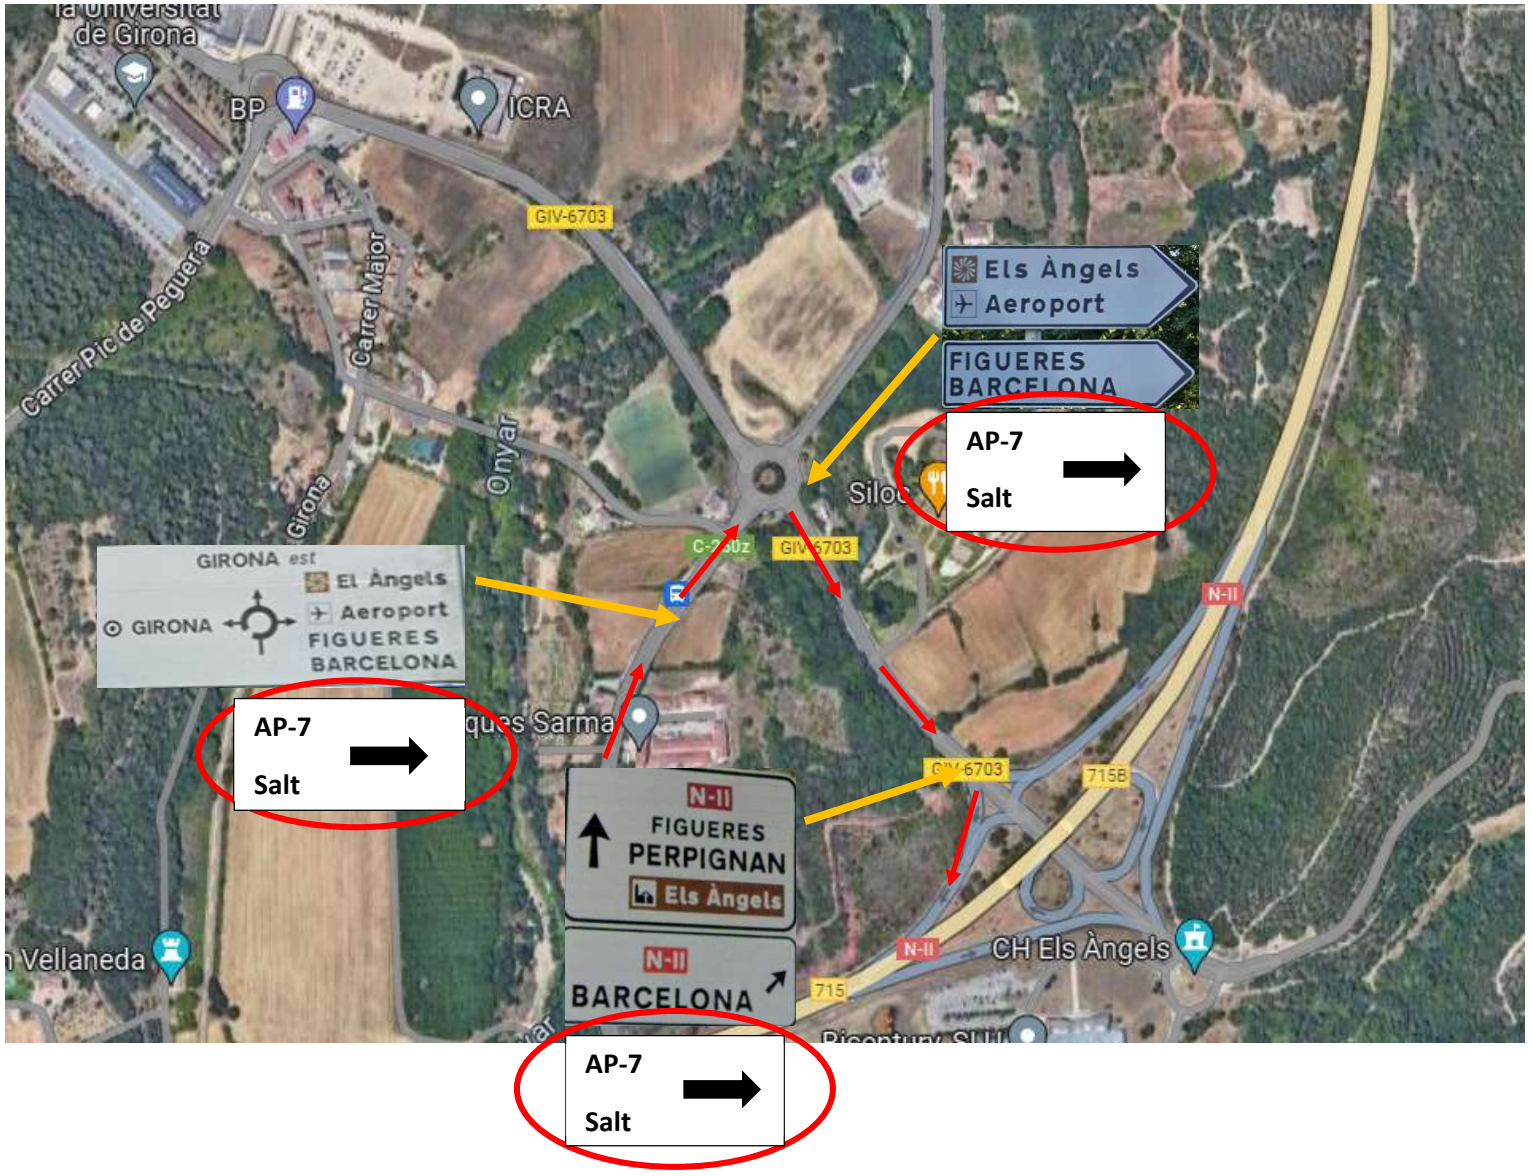

Carretera C-65. Desviament de vehicles per la C-250 Sentit Girona
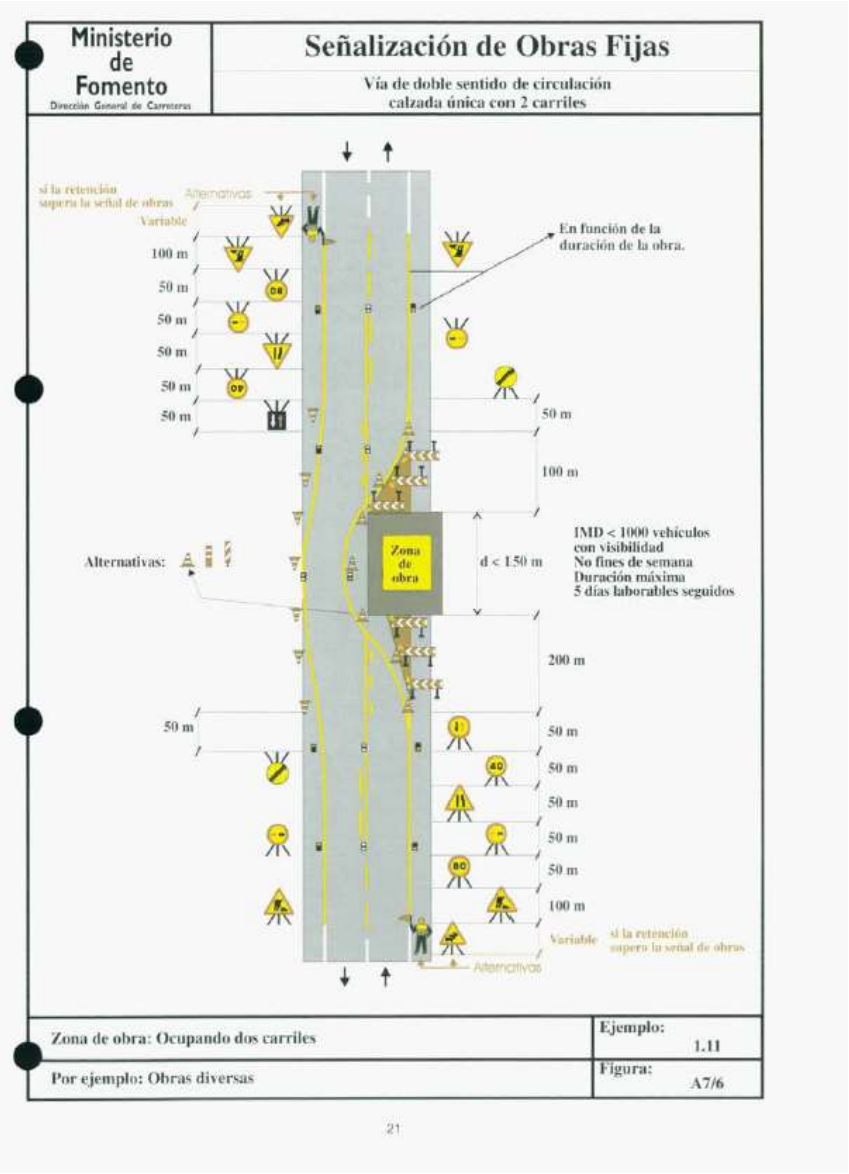
Detall de la senyalització a la zona d'obres als PK25 al PK28 de la C-65